

1 分 5 HDMI 分配延长器带红外

HSE0615A10

产品简介

本产品为 1 分 5 分配延长器，带双向红外透传。本产品能够将 1 路高清 HDMI 信号同时输出到 5 台高清显示器上显示，5 路输出中有 4 路网线延长输出端口，能够将分辨率达到 1080P 的信号延长到 60 米外的地方输出，1 路 HDMI 本地输出，能够监控 4 个延长输出的显示画面情况。通过面板上的 EDID 选择拨码，能够更好地兼容多种显示器。拥有双向红外透传功能，能够更好地使用红外功能。

产品特征


- 支持双向红外透传
- 支持分辨率高达1080P的视频信号通过超五类网线延长到60米
- 支持 1 路 HDMI 本地输出和 4 路网线延长输出
- 支持 LPCM 7.1, Dolby® TrueHD, Dolby Digital® Plus, 和 DTS-HD® Master Audio™等音频格式
- 支持 EDID 模式选择，能够更好地兼容多种显示设备
- 支持通过 DVI 转 HDMI 线连接 DVI 设备

包装清单

- 1 * 1 分 5 HDMI 分配延长器
- 4 * 60 米 HDMI 延长器接收器
- 3 * 红外接收线
- 3 * 红外发射线
- 2 * 机柜安装耳挂
- 4 * 5V 直流电源适配器
- 1 * 12V 直流电源适配器
- 1 * 用户手册


面板简介

分配延长器(发射器):

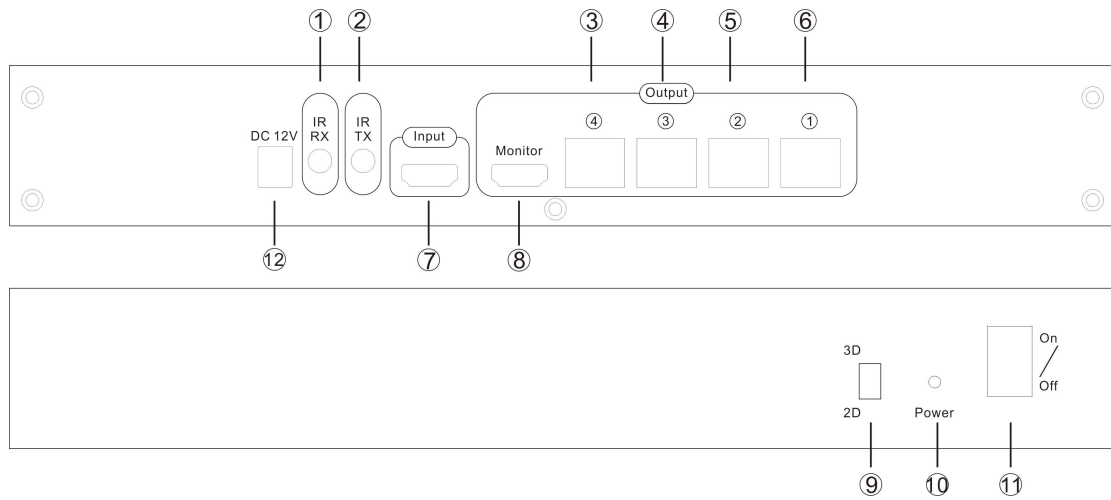


- | | |
|-------------|----------------|
| 1. 红外接收端 | 7. HDMI 输入 |
| 2. 红外发射器 | 8. HDMI 本地输出 |
| 3. 网线延长输出端口 | 9. EDID 模式选择拨码 |
| 4. 网线延长输出端口 | 10. 电源状态指示灯 |
| 5. 网线延长输出端口 | 11. 电源开关 |
| 6. 网线延长输出端口 | 12. 12V 直流电源输入 |

接收器(可选):

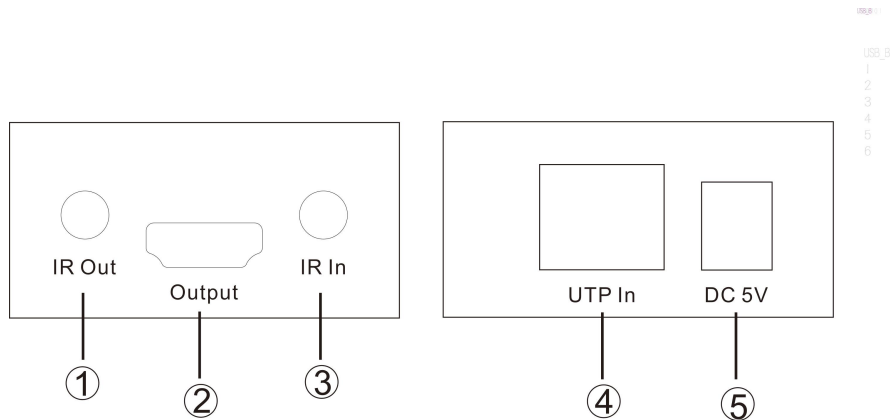

1. 红外输出
2. HDMI 输出
3. 红外输入
4. 网线输入端口
5. 5V 直流电源输入端口

连接示意图

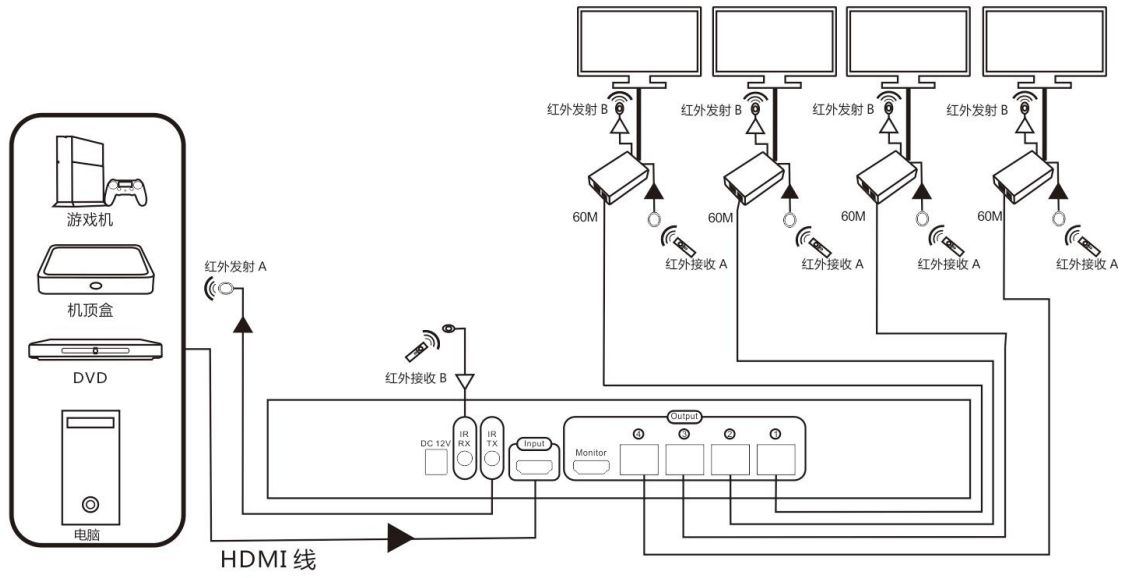

规格参数

HSE0615A10	1分5 HDMI 分配延长器带红外
功能规格	
OSD 菜单显示	不支持
EDID 模式选择	支持
技术规格	
分辨率	高达 1080P @ 60Hz 3D
数据传输速率	10.2 Gbps
输入	1*HDMI 类型 A
输出	1*HDMI 类型 A, 4*RJ45
静电防护	人体静电模式 - $\pm 8\text{kV}$ (空气间隙放电)
产品规格	
材料	铁壳
产品尺寸	308 (L) x 140 (W) x 44.5 (H) mm
产品重量	2500g
电源	直流 12V 2A
工作/存储温度	0 到 70 °C / -40 到 85 °C
工作湿度	10 到 90% 相对湿度